



Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Til alle eiere av små avløpsanlegg i Drammensregionen

Infoskriv sendt sammen med
faktura for tilsynsgebyr, september 2016

Gebyr for tilsyn av små avløpsanlegg

Kommunestyret har bestemt at alle som har innlagt vann og privat septiktank eller avløpsrenseanlegg som betjener mindre enn 50 personer, skal betale et årlig gebyr for tilsyn av anlegget. Gebyret er i 2016 på kr 500,- per anlegg. Tidligere år har gebyret vært på kr 750,-, men på grunn av overskudd i selvkostregnskapet ble det ikke fakturert tilsynsgebyr i 2015. Gebyrregulativet finnes på våre nettsider.

Gebyret sendes til alle eiere av anlegg som var registrert i drift per 01.07. Eiendommer som tilknyttes felles renseanlegg for mer enn 50 personer, får fritak for tilsynsgebyret dersom kommunen har sendt oss kopi av søknad om ferdigattest datert før 01.07.2016.

Hva brukes pengene i tilsynsgebyret til?

Gebyret er uavhengig av hvilke tilsynsoppgaver som er utført inneværende år og finansierer alt kommunalt arbeid for å hindre forurensning fra små avløpsanlegg, bl.a.:

- kontroll av avløpsanlegget ved tømning
- prøvetaking og analyse av vannprøver fra minirenseanlegg og gråvannsanlegg
- kontroll av utslippspunkt og oppstuvning i infiltrasjonsarealer via peilerør
- analyse av vannprøver fra lokale vannkilder og vassdrag
- rapportering til nasjonale myndigheter
- oppfølging av anlegg som ikke fungerer slik de skal
- innspill til kommunale eller private oppryddingsplaner med felles eller enkelthus anlegg

Ønsker du autogiro på fakturaene for tilsynsgebyr og slamtømmegebyr?

Ta kontakt med banken din, så ordner banken og kommunens økonomiavdeling det praktiske for deg.

Planlegger du utbedringer på anlegget ditt?

Vi anbefaler at du alltid tar kontakt med oss før du gjør arbeid på avløpsanlegget ditt. Mange avløpsanlegg står for tur til å få pålegg om oppgradering til dagens rensekraft. Hvis du gjør en mindre utbedring nå, kan dette være bortkastede penger dersom vi krever andre typer utbedringer i nærmeste framtid, eller dersom det planlegges felles avløpsanlegg i ditt område. Kontaktinfo til fagkyndige firmaer finnes på våre nettsider.

Mer info

På våre internettsider finner du ytterligere informasjon: www.godtvann.no. Velg *Tilsynet for små avløpsanlegg* nederst i venstremeny.



Resultater fra tilsyn på infiltrasjonsanlegg

Den vanligste typen avløpsanlegg i vårt område er infiltrasjonsanlegg eller beslektede typer renseanlegg, for eksempel slamavskillere, spredegrøfter, eller sandfilteranlegg.

De vanligste feilene ved denne typen anlegg er:

- Slamavskilleren er for liten, dvs. mindre enn 4 m³ for én husstand.
- Inn- og utløp er ikke dykket. Dermed vil slam føres ut i infiltrasjonsgrøftene og tette igjen disse.
- Fordelingskum eller pumpekum mangler, noe som bidrar til at grøftene tettes raskere.

I sommer har det vært mye regn, og vi har fått svært mange meldinger om infiltrasjonsgrøfter som ikke tar unna vannet. Vannstand som står høyere enn utløpet i slamavskilleren eller i peilerør er et tydelig tegn på gjentetting av grøftene. Konsekvensen kan bli at avløpsvann kommer opp av sluk inne i huset. Vannutslag nær slike grøfter må regnes som forurenset og kan være smittefarlig.





Resultater fra tilsyn på minirensesanlegg og prefabrikkerte gråvannsanlegg

Vi tar prøver av renset vann fra slike anlegg annet hvert år.

Resultatene viser at renseseffekten på minirensesanlegg varierer, selv om anlegget er typegodkjent og sertifisert gjennom SINTEF. Årsakene til at minirensesanlegg kan rense dårlig er svært sammensatte, bl.a. overbelastning / monteringsfeil, manglende slamtømming, feil bruk av anlegget eller mangelfull service og oppfølging. Det er rensetrinnene for fosfor og smittestoffer som har størst problemer.

Gråvannsanlegg renser ikke toalettavløp, kun vann fra vask, dusj osv. For disse anleggene har vi færre prøver, men rensesresultatene virker bedre. Det er likevel en del anlegg som trenger utbedringer.

Anlegg som ikke fungerer slik de skal får fortløpende oppfølging fra oss, og vi samarbeider tett med leverandørenes servicemenn. På våre nettsider finner du gode råd til den som skal kjøpe nytt anlegg, og rensesresultater for de ulike anleggstypene.

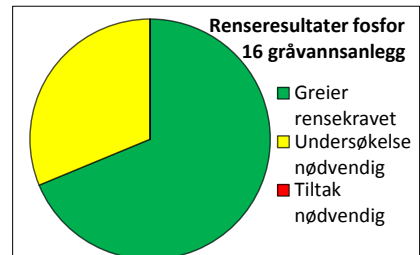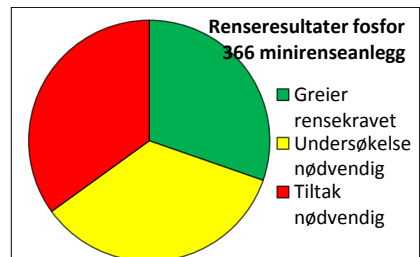

Resultater fra tilsyn på tette avløpstanker

Mange tette avløpstanker mangler alarm for høyt vannivå. Dette kan føre til at de renner over, og at det i tillegg må betales utrykningstillegg til tømmefirmaet. Slamtømmers kontroll av tanken avdekker også at folk bruker lensepumpe eller monterer utløp på tanken. Dette er selvfølgelig ulovlig, og kan straffes med bøter etter forurensingsloven § 79. Tilsynsgebyret brukes også til oppfølging av slike saker.

Tanker med lekkasjer vil fylles ekstra fort i perioder med mye vått vær. Det samme skjer hvis man har kraner eller toalett som lekker inne i huset. Tette avløpstanker passer kun for eiendommer med svært lavt vannforbruk.



Med hilsen
Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

